

# F2



CARACTERÍSTICAS  
GEOMÉTRICAS

EN 1024



RESISTÊNCIA  
AO GELO

EN 539-2



RESISTÊNCIA  
MECÂNICA

EN 538



IMPERMEABILIDADE

EN 539-1



10

ANOS-GARANTIA

←  
F2 Nilo

## F2 é a telha lusa da gama económica da CS




Dotada de um conjunto de frisos duplos, quer no topo, quer lateralmente, a F2 assegura boa estanqueidade do telhado, sendo **a solução mais económica para situações climáticas menos exigentes.**



**No mercado há mais de duas décadas, a F2 foi sendo estudada e aperfeiçoada,** mantendo uma posição de destaque face às suas concorrentes pelos resultados surpreendentes que continua a demonstrar.



A F2 é produzida em vermelho natural, podendo ainda ser acabada com engobes de alta qualidade, com aspeto matizado, numa **gama de tons naturais, resistentes ao choque e à fricção.**

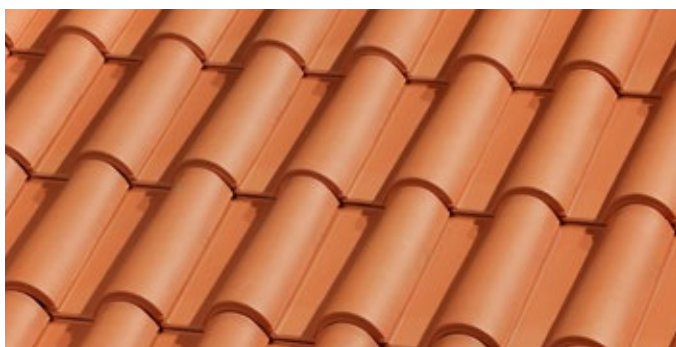

E.00 Vermelho Natural



E.47 Rústico Antigo



E.40 Natural Rústico



E.41 Mediterrânico Rústico



Mais de **90 acessórios** disponíveis



E.62 Nilo



**Norma aplicável: EN 1304**

Telhas cerâmicas para colocação descontínua.  
Definições e especificações dos produtos.

Ensaio	Norma de aplicação	Requisitos da norma	F2
<b>Resistência mecânica</b>	EN 538	Resistência $\geq 1200N$	Excedem
<b>Impermeabilidade</b>	EN 539-1	Conforme Nível 1 (método 2)	Cumprem
<b>Resistência ao gelo</b>	EN 539-2	Resistente Nível 2 (método E)	Excedem
<b>Características geométricas</b>	EN 1024	Planaridade $\leq 1,5\%$	Cumprem
		Rectilinearidade $\leq 1,5\%$	Cumprem



Dimensões da telha (aprox.)	<b>46,1 x 26,8 cm</b>
Peso da telha (aprox.)	<b>3,8 kg</b>
Telhas por m <sup>2</sup> (aprox.)	<b>12</b>
Telhas por palete (camião)	<b>280</b>
Peso por palete (aprox.)	<b>1080 kg</b>



**CS Info**  
+351.244 479 200



**CS - Coelho da Silva**

Albergaria  
2480-071 Juncal  
Portugal

fax +351.244 479 201  
[www.cs-telhas.pt](http://www.cs-telhas.pt)  
[info@coelhodasilva.pt](mailto:info@coelhodasilva.pt)