

F3+



CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS

EN 1024



RESISTÊNCIA
AO GELO

EN 539-2



RESISTÊNCIA
MECÂNICA

EN 538



IMPERMEABILIDADE

EN 539-1



30

ANOS-GARANTIA

←
F3+ Castanho Natural

A F3+ é a telha lusa da gama média da CS



A F3+ resulta da evolução do modelo clássico F3, tendo sido sofisticado o sistema de encaixes e frisos, proporcionando ainda melhor estanqueidade da telha.




Mais de 90 acessórios disponíveis



Oferecendo as superiores características técnicas de uma telha testada em inúmeras coberturas ao longo dos anos, a telha F3+ apresenta excelente relação qualidade/preço.



A F3+ é produzida em vermelho natural, podendo também ser acabada com esmaltes de alta qualidade, com aspeto matizado, numa gama de tons naturais, resistentes ao choque e à fricção.

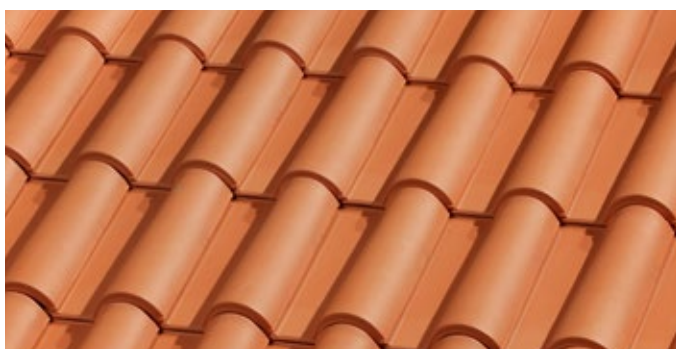

N.00 Vermelho Natural



E.47 Rústico Antigo



E.40 Natural Rústico



E.41 Mediterrânico Rústico



N.04 Castanho Natural



E.62 Nilo

Norma aplicável: EN 1304

Telhas cerâmicas para colocação descontínua.
Definições e especificações dos produtos.

Ensaio	Norma de aplicação	Requisitos da norma	F3+
Resistência mecânica	EN 538	Resistência $\geq 1200N$	Excedem
Impermeabilidade	EN 539-1	Conforme Categ. 1 (método E)	Cumprem
Resistência ao gelo	EN 539-2	Resistente Nível 3 (método E)	Excedem
Características geométricas	EN 1024	Planaridade $\leq 1,5\%$	Cumprem
		Retilinearidade $\leq 1,5\%$	Cumprem



	Vermelho	Castanho Natural
Dimensões da telha (aprox.)	45,8 x 26,5 cm	45,5 x 26,2 cm
Peso da telha (aprox.)	3,8 kg	3,8 kg
Telhas por m ² (aprox.)	12	12
Telhas por palete (camião)	320	320
Peso por palete (aprox.)	1230 kg	1230 kg



CS Info
+351.244 479 200



CS - Coelho da Silva

Albergaria
2480-071 Juncal
Portugal

fax +351.244 479 201
www.cs-telhas.pt
info@coelhodasilva.pt